




# CE 07

UNE - EN 1338:2004

Adoquines prefabricados de hormigón

## ADOQUÍN RECTANGULAR 30x20x6

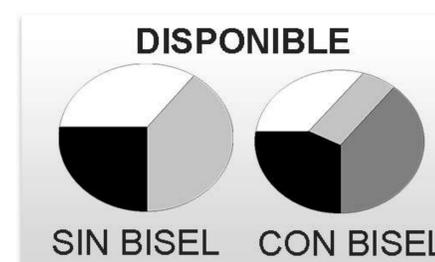


DIMENSIONES			PESO
Longitud (mm)	300	±2	135 Kg/m <sup>2</sup>
Anchura (mm)	200	±2	
Altura (mm)	60	±3	


CARACTERÍSTICAS		
Resistencia a la rotura	≥ 3,6 Mpa	
Absorción de agua	Clase 2	
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4	Marcado B
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento	≥ 45	Marcado I
Resistencia al fuego	NPD	
Emisión de amianto	No contiene	
Propiedades fotocatalíticas	Clase 1-2	

USO PREVISTO	SUPERFICIE	SISTEMA ANCLAJE
Solera exterior	Lisa, Granallada	Bloqueo total


## ACABADOS




LISO



GRANALLADO




PROTECCIÓN  
SP5 (antimanchas)  
SP6 (antimanchas brillo)



ENVEJECIDO



FOTOCATALÍTICO



AQUA