




# CE 07

UNE - EN 1339:2004

Losas prefabricadas de hormigón

## LOSA RECTANGULAR 40x40x6

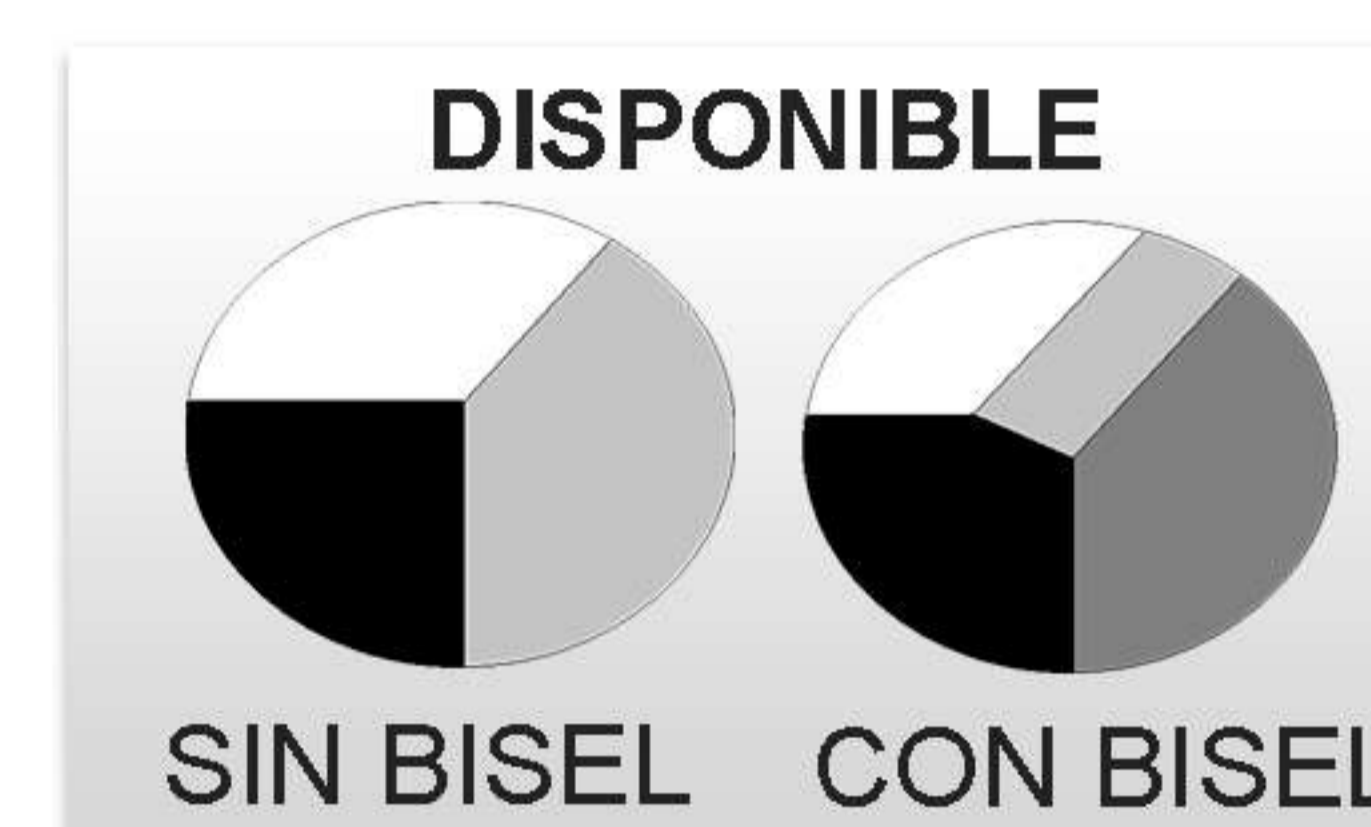

### DIMENSIONES

Longitud (mm)	400	±2
Anchura (mm)	400	±2
Altura (mm)	60	±3

### PESO

135 Kg/m<sup>2</sup>

### CARACTERÍSTICAS

Resistencia a la rotura	≥ 5 Mpa
Durabilidad de la Resistencia a la rotura	Satisfactorio
Absorción de agua	Clase 2
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento	≥ 55
Durabilidad de la resistencia al deslizamiento	Satisfactorio
Resistencia al fuego	NPD
Emisión de amianto	No contiene
Propiedades fotocatalíticas	Clase 1-2

### USO PREVISTO

Solera exterior


### SUPERFICIE

Lisa, Granallada


### SISTEMA ANCLAJE

Bloqueo total


### ACABADOS

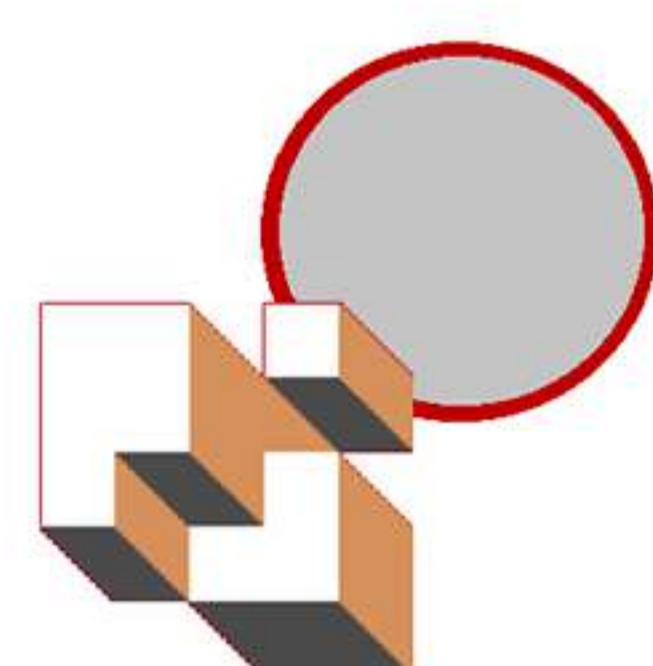


LISO

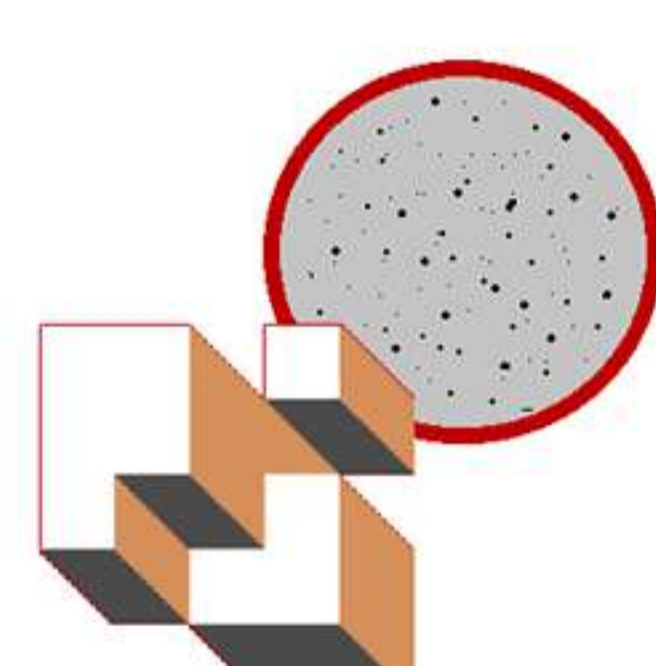

GRANALLADO

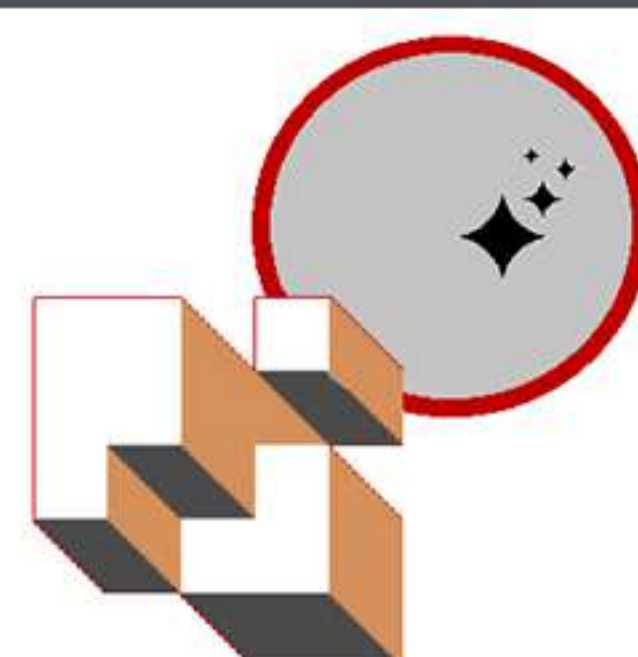

PROTECCIÓN  
SP5 (antimanchas)  
SP6 (antimanchas brillo)

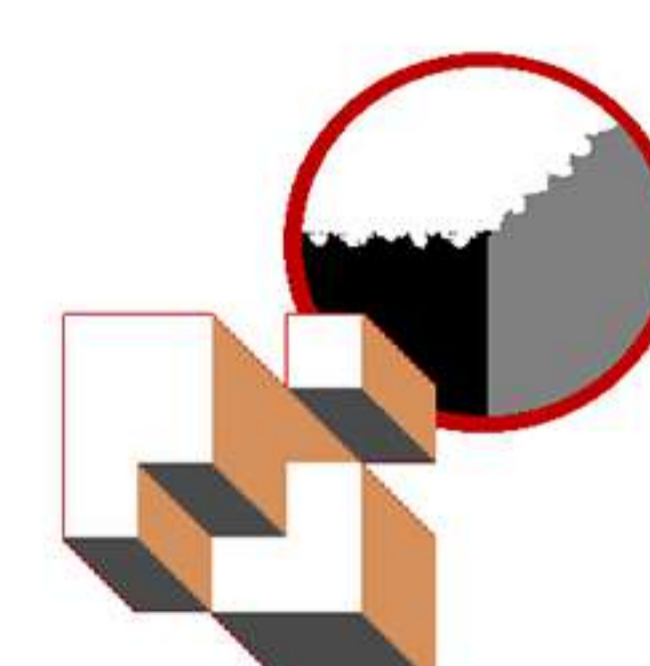

ENVEJECIDO



FOTOCATALÍTICO